

资产评估明细表

委托人：五莲县矿产资源管理办公室

评估基准日：2024年5月31日

序号	名称	面积 (m ²)	外运方量 (m ³)	单价/m ³	金额	资产位置	备注
1	河沙	75216.00	180518.40	28.00	5054500.00	342国道北, 果树大本营东侧	中标方按照测绘范围、深度与数量进行开挖, 并自行承担采挖、装卸、运输、环保、道路清洁等相关费用。
合计					5054500.00		



五莲县果树大本营种植园设施农业用地项目矿产资源处置 方量计算说明

五莲县矿产资源管理办公室委托我公司为五莲县果树大本营种植园设施农业用地项目测量，我公司于 2024 年 5 月 6 日进行了现状测量，经现场测量 7 处深坑后，根据深坑开挖情况计算平均表土层深度为 0.6 米；总开挖深度为 3.0 米，表层土不进行外运，经测量计算如下：

(1) 地块面积：75216 平方米。

(2) 计算总挖方量 225648 立方米，回填方量 45129.6 立方米。

结论如下：

外运方量= $225648-45129.6=180518.4$ 立方米；

详见五莲县果树大本营种植园设施农业用地项目矿产资源处置方
量计算图






界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J1	3952523.285	446799.994	2.65
J2	3952524.555	446802.322	16.54
J3	3952519.898	446818.197	29.93
J4	3952509.738	446846.349	8.83
J5	3952516.088	446852.487	9.37
J6	3952524.979	446855.451	0.65
J7	3952524.828	446856.087	37.74
J8	3952515.779	446892.728	25.78
J9	3952490.053	446891.010	8.14
J10	3952482.010	446889.740	5.26
J11	3952477.386	446892.245	0.75
J12	3952477.002	446892.889	12.20
J13	3952468.332	446901.465	3.91
J14	3952472.061	446902.652	40.83
J15	3952512.847	446904.602	12.31
J16	3952509.895	446916.554	15.61
J17	3952494.286	446916.411	6.02
J18	3952490.476	446921.067	18.56
J19	3952472.061	446923.398	20.14
J20	3952452.042	446921.204	15.70
J21	3952444.936	446935.201	49.59
J22	3952494.470	446937.646	5.97
J23	3952494.073	446943.599	10.35
J24	3952483.754	446944.393	7.98
J25	3952482.960	446952.330	48.01
J26	3952435.010	446950.031	14.54
J27	3952420.589	446948.187	14.66
J28	3952429.139	446936.278	4.58
J29	3952431.810	446932.559	1.26
J30	3952434.141	446927.454	5.80
J31	3952433.864	446926.227	0.90
J32	3952428.520	446923.970	8.03
J33	3952428.194	446923.133	3.87
J34	3952423.408	446929.582	6.71
J35	3952419.916	446931.249	13.96
J36	3952413.327	446932.519	35.24
J37	3952399.437	446933.868	9.28
J38	3952364.229	446935.343	
J39	3952355.087	446936.917	

界址点坐标表

点号	X	Y	边长
J39	3952355.087	446936.917	29.52
J40	3952325.723	446939.978	29.52
J41	3952296.358	446943.040	43.00
J42	3952253.413	446945.166	4.33
J43	3952250.036	446947.870	38.04
J44	3952236.581	446983.447	38.04
J45	3952223.126	447019.024	1.25
J46	3952222.815	447020.240	3.86
J47	3952221.859	447023.979	7.43
J48	3952214.429	447024.092	42.57
J49	3952171.868	447024.745	1.56
J50	3952170.306	447024.778	85.44
J51	3952084.907	447022.093	65.59
J52	3952097.202	446957.670	240.31
J53	3952028.525	446948.236	342.49
J54	3952175.273	446757.935	2.29
J55	3952511.310	446824.104	0.10
J56	3952510.734	446826.316	20.37
J57	3952510.796	446826.240	7.52
J58	3952519.051	446807.614	2.97
J59	3952520.321	446800.205	
J1	3952523.285	446799.994	

S=75216 平方米 合112.82亩

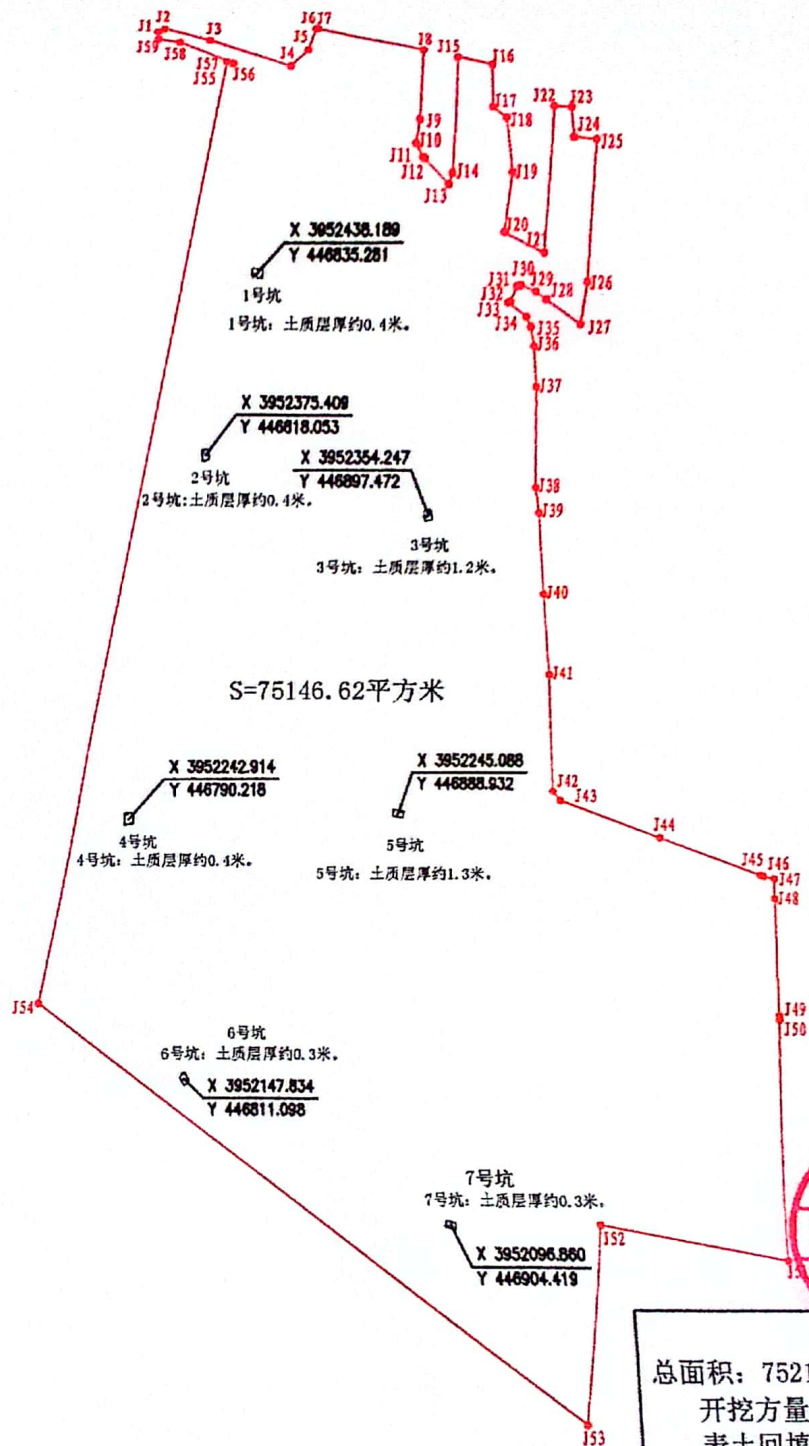

总面积: 75216平方米, 开挖3米, 平均表土层0.6米
 开挖方量=75216*3.0=225648立方米
 表土回填方量=75216*0.6=45129.6立方米